Regnkurve karakteristika

Northing (WGS84 ZONE 32)	6212424	
Easting (WGS84 ZONE 32)	694311	
Årsmiddelnedbør [mm]	678	Beregnes ud fra N og E koordinater
Middelværdi ekstrem døgnnedbør DMI Klimagrid [mm/dag]	28,2	Beregnes ud fra N og E koordinater

Gentagelsesperiode (år)	5	
Operationel faktor (-)	1,24	Klimafaktorens andel af den operationelle faktor kan beregnes på fanen "Beregning af klimafaktor"

Bassindimensionering opstrøms udløb

Oplandskarakteristika

Befæstet areal (ha)	0,8952
Hydrologisk reduktionsfaktor (-)	1
Afskærende lednings kapacitet (l/s)	111,354

NB. Frekvens- og operationel faktorer på regnen indgår ved beregning af bassinvolumen

Design regnkurve

Varighed (min)	Intensiteter z_T (µm/s)	Spredning $S\{z_T\}$ (µm/s)	Operationel faktor * Intensiteter $f*z_T$ (µm/s)	Udglattet tilpasning som grundlag for CDS regn Regression (µm/s)
2	31,98	1,57	39,66	40,06
5	24,39	1,06	30,25	30,05
10	17,96	0,64	22,27	21,86
30	9,21	0,67	11,43	11,44
60	5,64	0,43	7,00	7,18
180	2,63	0,21	3,26	3,29
360	1,62	0,09	2,00	1,99
720	0,98	0,05	1,22	1,19
1440	0,58	0,03	0,72	0,72
2880	0,34	0,02	0,42	0,43
10080	0,13	0,01	0,16	X

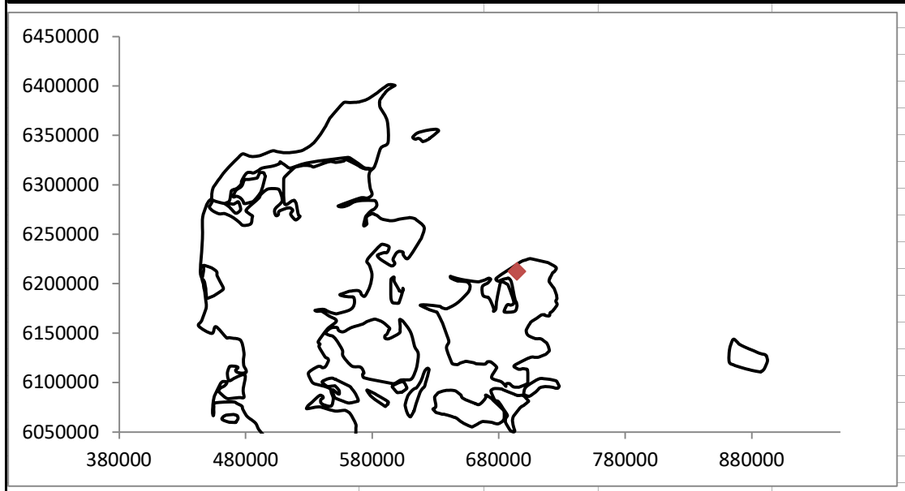

Volumen af bassin

61 m3 **ADVARSEL: Programmet har muligvis ikke optimeret k**

Effekten af koblede regn ER inkluderet (20 % ekstra volumen)

Tjek volumenkurven for at validere om de 20 % er fornuftigt

Minimum tømmetid [timer] **0,2**

Mellemresultater svarende til Skrift 16	
Dvs. at effekt af koblede regn IKKE er indkluderet i mellemresultaterne.	
Reduceret areal (ha)	0,90
Afløbstal (mu-m/s)	12,44
Varighed (h)	0,11
Vr,k (mm)	5,66
Vr,k (m3)	51